

## Nowa paleta do materiałów eksploatacyjnych FLEXCEL 5080 z Weatherford

W bezpośredniej odpowiedzi na opinie klientów w ramach naszego procesu zgłaszania informacji o produktach (PIR) zmodyfikowaliśmy wymiary palet, aby zapewnić większą przestrzeń dla podnośnika umieszczanego od dłuższej strony palety.

- Paleta pozostaje dostępna ze wszystkich czterech stron.
- Paleta jest wykonana z drewna sosnowego poddanego obróbce cieplnej.


### Uwagi dotyczące zamawiania:

- Ta zmiana jest ograniczona tylko do palet używanych do transportu folii TIL / R wyprodukowanych w Weatherford.
- Aby zapobiec przerwom w składaniu zamówień na zestawy płyt, zachowano takie same numery katalogowe.
- Firma Miraclon rozpocznie wysyłkę produktów z nowymi paletami od **marca 2020 roku**.
- Zewnętrzne wymiary i waga brutto palety zostały zmienione zgodnie z poniższym:


Atrybut	Stara konstrukcja	Nowa konstrukcja
Konstrukcja palety	Paleta Stringer z częściowym dostępem od czterech stron	Paleta blokowa z dostępem od czterech stron
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	87"x 57 1/2" x 4 3/4" (2210 x 1461 x 121 mm)	88"x 57 1/2" x 5" (2235 x 1461 x 127 mm)
Waga brutto palety	44 kg (97 funtów)	58 kg (128 funtów)
Maks. liczba opakowań z płytami 50x80 lub 50x65 na palecie	5	5
Min. odległość między widłami wózka	5,25" (dłuższa strona) 3,5" (krótsza strona)	17" (dłuższa strona) 19,166" (krótsza strona)

W ramach tej zmiany nie będziemy przyjmować zwrotów produktów.


Dziękujemy za pozostawanie długoletnim klientem firmy Miraclon oraz mamy nadzieję, że korzystając z naszych rozwiązań i produktów, nadal będą Państwo odnosić sukcesy. W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym kierownikiem handlowym firmy Miraclon.

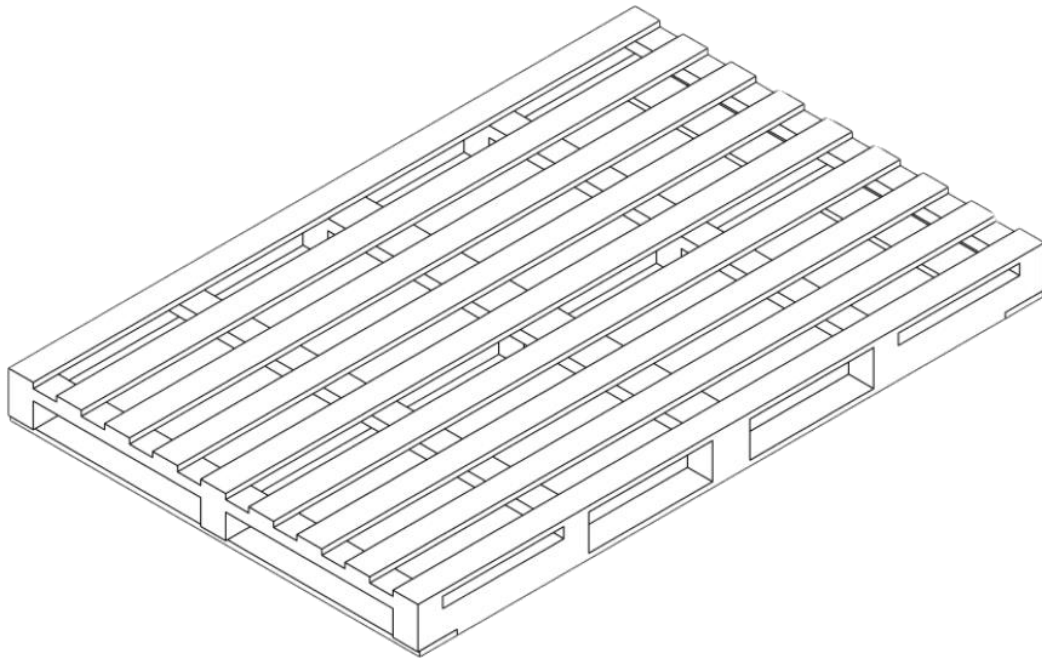

Rys. 1 Schemat nowej palety na płyty o wymiarach 50x80 i 50x65

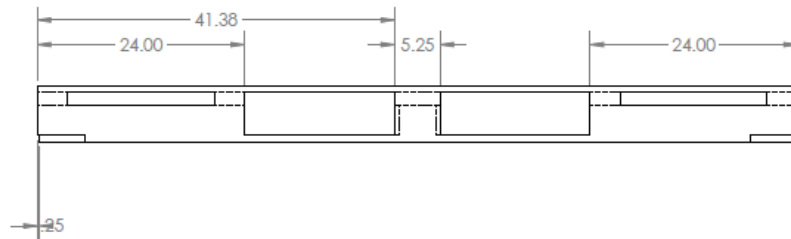

Rys. 2 Wymiary dłuższej strony palety

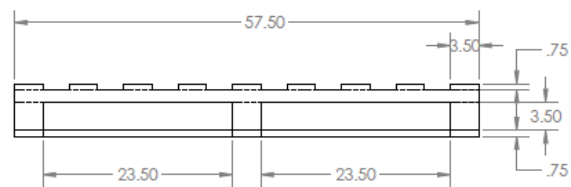

Rys. 3 Wymiary krótszej strony palety